

Axor 53 K LED

MIO LIGHTING

Opis/ Description

Oprawa typu kinkiet, przeznaczona do oświetlenia wewnętrznego.
Wykonana z aluminium, malowana proszkowo na RAL standardowo 9005, 9006, 9016.
Lampa zawiera źródło światła w komplecie.


Luminaire sconce, designed for indoor lighting. Made of aluminum, powder coated RAL 9005, 9006, 9016 in standard. The lamp contain a light source in the set.



Zastosowanie/ Application

- biuro/office
- hotel/hotel
- recepja/reception
- wystawa/exhibition
- dom/ home
- restauracja/ restaurant

Wymiary / Dimensions

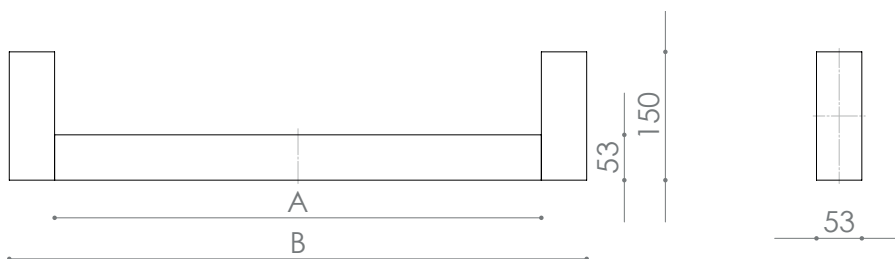

MIO **AXOR K**

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

A++
A+
A
C
D
E

} L
E
D

Nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012

Axor 53 K LED

MIO LIGHTING

Dane techniczne/ *Technical specifications*

Oprawa/ <i>Luminaire</i>	Nr katalogowy/ <i>Catalog no.</i>	Strumień świetlny/ <i>Lumen output [lm]</i>	Barwa światła/ <i>Colour temp. [K]</i>	Kąt świecenia/ <i>Beam angle</i>	Współczynnik oddawania barw/ <i>Colour rendering index [Ra] (CRI)</i>	Długość / <i>Length B[mm]</i>	Żywotność/ <i>Lifetime [h]</i>	Kolor/ <i>Color RAL</i>	Materiał/ <i>Material</i>
Axor K 53 676mm 2200lm 830 IP20 RAL9016 WIDE	100-00399	2200lm	3000	Wide	>80	677	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 830 IP20 RAL9016 NARROW	100-00400	2200lm	3000	Narrow	>80	677	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 830 IP20 RAL9016 OPAL	100-00401	2200lm	3000	Opal	>80	677	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 830 IP20 RAL9016 WIDE	100-00402	4400lm	3000	Wide	>80	1237	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 830 IP20 RAL9016 NARROW	100-00403	4400lm	3000	Narrow	>80	1237	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 830 IP20 RAL9016 OPAL	100-00404	4400lm	3000	Opal	>80	1237	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 830 IP20 RAL9016 WIDE	100-00405	6600lm	3000	Wide	>80	1798	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 830 IP20 RAL9016 NARROW	100-00406	6600lm	3000	Narrow	>80	1798	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 830 IP20 RAL9016 OPAL	100-00407	6600lm	3000	Opal	>80	1798	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 830 IP20 RAL9005 WIDE	100-00408	2200lm	3000	Wide	>80	677	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 830 IP20 RAL9005 NARROW	100-00409	2200lm	3000	Narrow	>80	677	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 830 IP20 RAL9005 OPAL	100-00410	2200lm	3000	Opal	>80	677	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 830 IP20 RAL9005 WIDE	100-00411	4400lm	3000	Wide	>80	1237	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 830 IP20 RAL9005 NARROW	100-00412	4400lm	3000	Narrow	>80	1237	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 830 IP20 RAL9005 OPAL	100-00413	4400lm	3000	Opal	>80	1237	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 830 IP20 RAL9005 WIDE	100-00414	6600lm	3000	Wide	>80	1798	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 830 IP20 RAL9005 NARROW	100-00415	6600lm	3000	Narrow	>80	1798	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 830 IP20 RAL9005 OPAL	100-00416	6600lm	3000	Opal	>80	1798	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 830 IP20 RAL9006 WIDE	100-00417	2200lm	3000	Wide	>80	677	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 830 IP20 RAL9006 NARROW	100-00418	2200lm	3000	Narrow	>80	677	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 830 IP20 RAL9006 OPAL	100-00419	2200lm	3000	Opal	>80	677	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 830 IP20 RAL9006 WIDE	100-00420	4400lm	3000	Wide	>80	1237	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 830 IP20 RAL9006 NARROW	100-00421	4400lm	3000	Narrow	>80	1237	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 830 IP20 RAL9006 OPAL	100-00422	4400lm	3000	Opal	>80	1237	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 830 IP20 RAL9006 WIDE	100-00423	6600lm	3000	Wide	>80	1798	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 830 IP20 RAL9006 NARROW	100-00424	6600lm	3000	Narrow	>80	1798	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 830 IP20 RAL9006 OPAL	100-00425	6600lm	3000	Opal	>80	1798	50 000	9006	Aluminium/Aluminum

Axor 53 K LED

MIO LIGHTING

Dane techniczne/ *Technical specifications*

Oprawa/ <i>Luminaire</i>	Nr katalogowy/ <i>Catalog no.</i>	Strumień świetlny/ <i>Lumen output [lm]</i>	Barwa światła/ <i>Colour temp. [K]</i>	Kąt świecenia/ <i>Beam angle</i>	Współczynnik oddawania barw/ <i>Colour rendering index [Ra] (CRI)</i>	Długość / <i>Length B [mm]</i>	Żywotność/ <i>Lifetime [h]</i>	Kolor/ <i>Color RAL</i>	Material/ <i>Material</i>
Axor K 53 676mm 2200lm 840 IP20 RAL9016 WIDE	100-00426	2200lm	4000	Wide	>80	677	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 840 IP20 RAL9016 NARROW	100-00427	2200lm	4000	Narrow	>80	677	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 840 IP20 RAL9016 OPAL	100-00428	2200lm	4000	Opal	>80	677	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 840 IP20 RAL9016 WIDE	100-00429	4400lm	4000	Wide	>80	1237	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 840 IP20 RAL9016 NARROW	100-00430	4400lm	4000	Narrow	>80	1237	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 840 IP20 RAL9016 OPAL	100-00431	4400lm	4000	Opal	>80	1237	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 840 IP20 RAL9016 WIDE	100-00432	6600lm	4000	Wide	>80	1798	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 840 IP20 RAL9016 NARROW	100-00433	6600lm	4000	Narrow	>80	1798	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 840 IP20 RAL9016 OPAL	100-00434	6600lm	4000	Opal	>80	1798	50 000	9016	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 840 IP20 RAL9005 WIDE	100-00435	2200lm	4000	Wide	>80	677	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 840 IP20 RAL9005 NARROW	100-00436	2200lm	4000	Narrow	>80	677	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 840 IP20 RAL9005 OPAL	100-00437	2200lm	4000	Opal	>80	677	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 840 IP20 RAL9005 WIDE	100-00438	4400lm	4000	Wide	>80	1237	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 840 IP20 RAL9005 NARROW	100-00439	4400lm	4000	Narrow	>80	1237	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 840 IP20 RAL9005 OPAL	100-00440	4400lm	4000	Opal	>80	1237	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 840 IP20 RAL9005 WIDE	100-00441	6600lm	4000	Wide	>80	1798	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 840 IP20 RAL9005 NARROW	100-00442	6600lm	4000	Narrow	>80	1798	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 840 IP20 RAL9005 OPAL	100-00443	6600lm	4000	Opal	>80	1798	50 000	9005	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 840 IP20 RAL9006 WIDE	100-00444	2200lm	4000	Wide	>80	677	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 840 IP20 RAL9006 NARROW	100-00445	2200lm	4000	Narrow	>80	677	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 676mm 2200lm 840 IP20 RAL9006 OPAL	100-00446	2200lm	4000	Opal	>80	677	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 840 IP20 RAL9006 WIDE	100-00447	4400lm	4000	Wide	>80	1237	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 840 IP20 RAL9006 NARROW	100-00448	4400lm	4000	Narrow	>80	1237	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1237mm 4400lm 840 IP20 RAL9006 OPAL	100-00449	4400lm	4000	Opal	>80	1237	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 840 IP20 RAL9006 WIDE	100-00450	6600lm	4000	Wide	>80	1798	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 840 IP20 RAL9006 NARROW	100-00451	6600lm	4000	Narrow	>80	1798	50 000	9006	Aluminium/Aluminum
Axor K 53 1798mm 6600lm 840 IP20 RAL9006 OPAL	100-00452	6600lm	4000	Opal	>80	1798	50 000	9006	Aluminium/Aluminum