

# Axor 53 LED

# MIO LIGHTING

## Opis/ Description

Oprawa typu zwieszana, z możliwością łączenia w linie świetlną.  
Wykonana z aluminium, malowana proszkowo na RAL standardowo 9005, 9006, 9016. Możliwość zastosowania stateczników ściemniających (DALI).

Tani i prosty montaż z użyciem łączników. Lampa zawiera źródła światła w komplecie.

*Pendant luminaire, with the possibility of joining in the line of light.*

*Made of aluminum, powder coated RAL 9005, 9006, 9016 in standard.*

*The possibility of the use of dimmable ballasts (DALI). Cheap and easy assembly with the use of connectors. The lamp contain a light source in the set.*


IP20 CE   220-240V




## Zastosowanie/ Application

- biuro/ office
- hotel/ hotel
- recepcja/ reception
- szkoła/ school
- sklep/ shop

## Wymiary /Dimensions

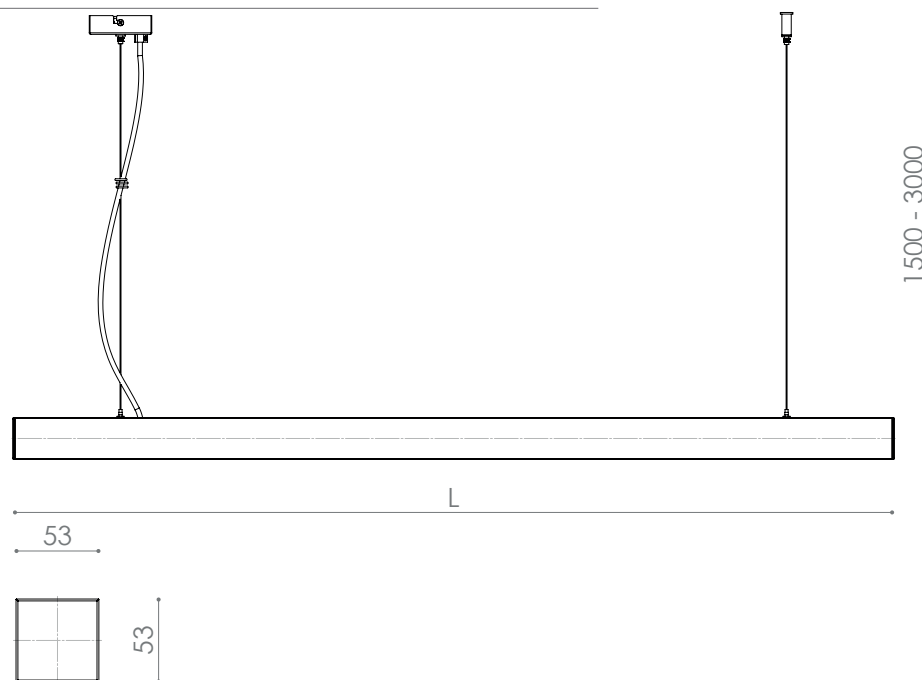


MIO **AXOR 53 LED**

 W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**F**

} L  
E  
D

Nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012 


# Axor 53 LED

## Dane techniczne/Technical specifications

Oprawa/ Luminaire	Nr katalogowy/ Catalog no.	Strumień świetlny/ Lumen output [lm]	Barwa światła/Colour temp. [K]	Współczynnik oddawania barw/ Colour rendering index [Ra] (CRI)	Zywołość/ Lifetime [h]	Wymiar/ Dimension L [mm]	Waga/ Weight [kg]	Kolor/ Color RAL
AXOR 53 LED	100-00373	4400	3000	>80	50 000	1128	1,9	9016
AXOR 53 LED	100-00374	4400	3000	>80	50 000	1128	1,9	9005
AXOR 53 LED	100-00375	4400	3000	>80	50 000	1128	1,9	9006
AXOR 53 LED	100-00376	4400	4000	>80	50 000	1128	1,9	9016
AXOR 53 LED	100-00377	4400	4000	>80	50 000	1128	1,9	9005
AXOR 53 LED	100-00378	4400	4000	>80	50 000	1128	1,9	9006
AXOR 53 LED	100-00379	5500	3000	>80	50 000	1408	2,3	9016
AXOR 53 LED	100-00380	5500	3000	>80	50 000	1408	2,3	9005
AXOR 53 LED	100-00381	5500	3000	>80	50 000	1408	2,3	9006
AXOR 53 LED	100-00382	5500	4000	>80	50 000	1408	2,3	9016
AXOR 53 LED	100-00383	5500	4000	>80	50 000	1408	2,3	9005
AXOR 53 LED	100-00384	5500	4000	>80	50 000	1408	2,3	9006

## Fotometria/Photometry

AXOR 53 LED 4400lm 840 opal

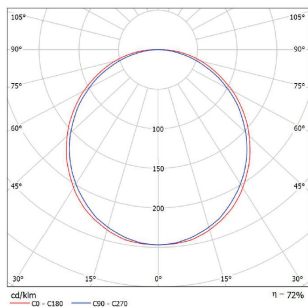

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.miolighting.pl](http://www.miolighting.pl)  
Due to program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint. Up-to-date product info and General Warranty Terms available on our website [www.miolighting.pl](http://www.miolighting.pl)