

# Axor Mini LED

# MIO LIGHTING

## Opis/ Description

Oprawa typu zwieszana  
Wykonana z aluminium, malowana proszkowo na RAL standardowo 9005, 9006, 9016.  
Lampa zawiera źródła światła w komplecie.  
Pendant luminaire.  
Made of aluminum, powder coated RAL 9005, 9006, 9016 in standard.  
The lamp contain a light source in the set.



IP20 CE F 220-240V



## Zastosowanie/ Application

- biuro/office
- hotel/hotel
- recepcja/reception
- szkoła/school
- sklep/shop

## Wymiary /Dimensions

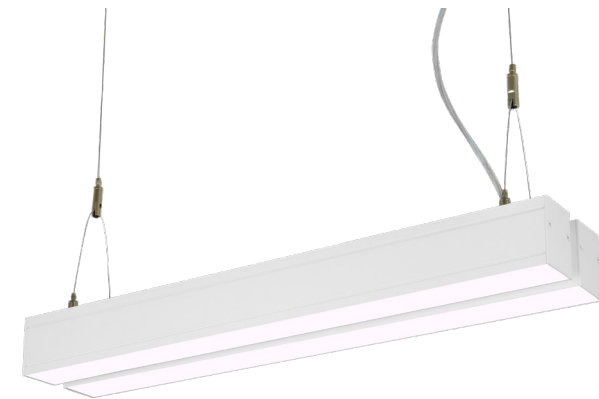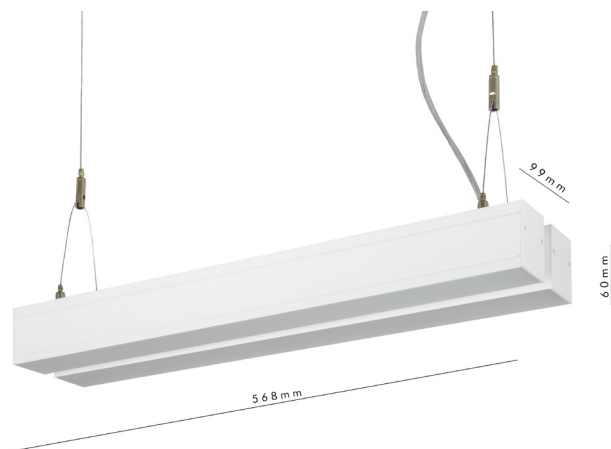

MIO Axor Mini LED

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

A++  
A+  
A  
C  
D  
E

LED

Nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012

# Axor Mini LED

MIO LIGHTING

Dane techniczne/ *Technical specifications*

Oprawa/ <i>Luminaire</i>	Nr katalogowy/ <i>Catalog no.</i>	Strumień świetlny/ <i>Lumen output [lm]</i>	Barwa światła/ <i>Colour temp. [K]</i>	Współczynnik oddawania barw/ <i>Colour rendering index [Ra] (CRI)</i>	Żywotność/ <i>Lifetime [h]</i>	Kolor/ <i>Color RAL</i>
AXOR MINI LED	100-00849	2x2200	3000	>80	50 000	9005
AXOR MINI LED	100-00850	2x2200	3000	>80	50 000	9006
AXOR MINI LED	100-00851	2x2200	3000	>80	50 000	9016
AXOR MINI LED	100-00853	2x2200	4000	>80	50 000	9005
AXOR MINI LED	100-00854	2x2200	4000	>80	50 000	9006
AXOR MINI LED	100-00855	2x2200	4000	>80	50 000	9016

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.miolighting.pl](http://www.miolighting.pl)  
Due to program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint. Up-to-date product info and General Warranty Terms available on our website [www.miolighting.pl](http://www.miolighting.pl)