

Axor N LED

MIO LIGHTING

Opis/ Description


Oprawa nastropowa, z możliwością łączenia w linie świetlną.
Wykonana z aluminium, malowana proszkowo na RAL standardowo 9005, 9006, 9016. Możliwość zastosowania stateczników ściemniających (DALI).
Lampa zawiera źródła światła w komplecie.
*Ceiling luminaire, with the possibility of joining in the line of light.
Made of aluminum, powder coated RAL 9005, 9006, 9016 in standard.
The possibility of the use of dimmable ballasts (DALI). The lamp contain a light source in the set.*




Zastosowanie/ Application

- biuro/office
- hotel/hotel
- recepcja/reception
- szkoła/school
- sklep/shop

Wymiary / Dimensions

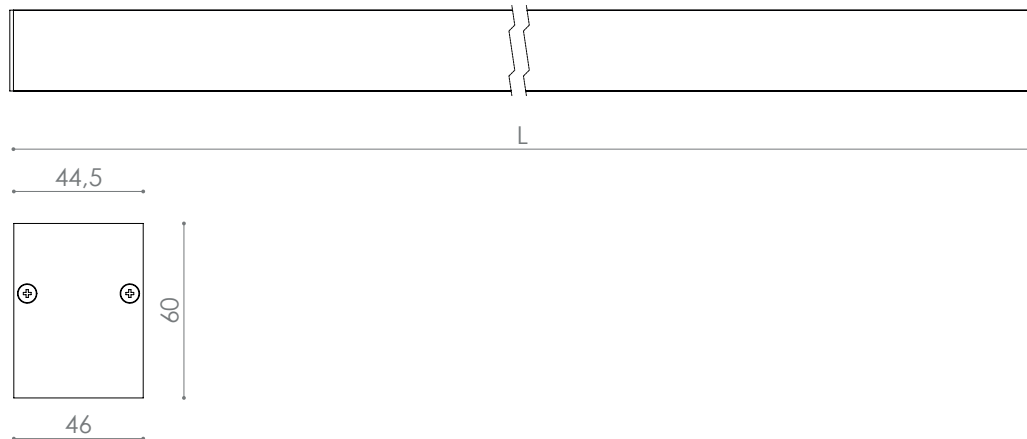


MIO
AXOR N LED

 W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

A++
A+
A
~~**B**~~
~~**C**~~
~~**D**~~
~~**E**~~

} L
E
D

Nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012 

Axor N LED

Dane techniczne/ *Technical specifications*

Oprawa/ <i>Luminaire</i>	Nr katalogowy/ <i>Catalog no.</i>	Strumień świetlny/ <i>Lumen output</i> [lm]	Barwa światła/ <i>Colour temp.</i> [K]	Współczynnik oddawania barw/ <i>Colour rendering index</i> [Ra] (CRI)	Żywotność/ <i>Lifetime</i> [h]	Wymiar L / <i>Dimension L</i> [mm]	Kolor/ <i>Color</i> RAL
AXOR N LED	100-00386	4400	3000	>80	50 000	1128	9016
AXOR N LED	100-00387	4400	3000	>80	50 000	1128	9005
AXOR N LED	100-00388	4400	3000	>80	50 000	1128	9006
AXOR N LED	100-00389	4400	4000	>80	50 000	1128	9016
AXOR N LED	100-00390	4400	4000	>80	50 000	1128	9005
AXOR N LED	100-00391	4400	4000	>80	50 000	1128	9006
AXOR N LED	100-00392	5500	3000	>80	50 000	1408	9016
AXOR N LED	100-00393	5500	3000	>80	50 000	1408	9005
AXOR N LED	100-00394	5500	3000	>80	50 000	1408	9006
AXOR N LED	100-00395	5500	4000	>80	50 000	1408	9016
AXOR N LED	100-00396	5500	4000	>80	50 000	1408	9005
AXOR N LED	100-00397	5500	4000	>80	50 000	1408	9006

AXOR N LED 4400lm 4000K White

