

Iosis LED

MIO LIGHTING

Opis/ Description

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego i podwieszanego.
Statecznik EVG w standardzie. Tani i prosty montaż. Lampa zawiera źródło światła w komplecie.
Waga oprawy wg tabeli.
*Luminaire for installation on the ceiling and suspended. Standard EVG ballast. Cheap and easy assembly.
The lamp contains a light source in the set. The weight of the luminaire by table.*

IP65




220-240V



Zastosowanie/ Application

- obiekty przemysłowe/ *industrial facilities*
- obiekty sportowe/ *sports facilities*
- magazyny/ *warehouses*
- hale montażowe itp./ *assembly halls*
- parkingi/ *parking areas*

Wymiary / Dimensions

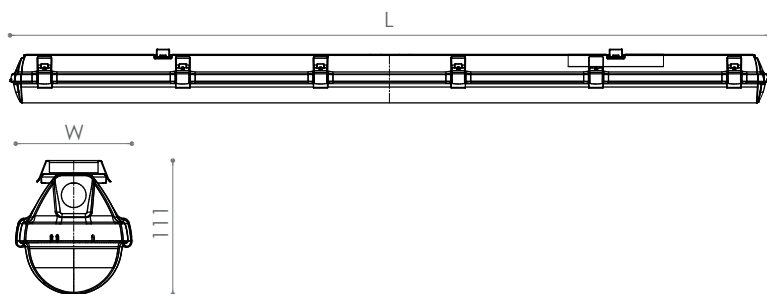

MIO LIGHTING **IOSIS LED**

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

A++
A+
A
C
D
F

} L
E
D

Nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012

Dane techniczne/ Technical specifications

Oprawa/ Luminaire	Nr katalogowy/ Catalog no.	Strumień świetlny/ Lumen output [lm]	Barwa światła/ Colour temp. [K]	Współczynnik oddawania barw/ Colour rendering index [Ra] (CRI)	Żywotność/ Lifetime [h]	Wymiar/ Dimension L [mm]	Waga/ Weight [kg]	Materiał/ Material
IOSIS LED 662mm 1300lm 840 IP66 RAL9006	100-00339	1300	4000	>80	50 000	662	1,3	Poliwęglan/ polycarbonate
IOSIS LED 662mm 1600lm 840 IP66 RAL9006	100-00340	1600	4000	>80	50 000	662	1,2	Poliwęglan/ polycarbonate
IOSIS LED 662mm 2200lm 840 IP66 RAL9006	100-00341	2200	4000	>80	50 000	662	1,3	Poliwęglan/ polycarbonate
IOSIS LED 1272mm 2600lm 840 IP66 RAL9006	100-00342	2600	4000	>80	50 000	1272	1,9	Poliwęglan/ polycarbonate
IOSIS LED 1272mm 3200lm 840 IP66 RAL9006	100-00343	3200	4000	>80	50 000	1272	1,7	Poliwęglan/ polycarbonate
IOSIS LED 1272mm 4400lm 840 IP66 RAL9006	100-00344	4400	4000	>80	50 000	1272	1,9	Poliwęglan/ polycarbonate
IOSIS LED 1272mm 6400lm 840 IP66 RAL9006	100-00345	6400	4000	>80	50 000	1272	1,9	Poliwęglan/ polycarbonate
IOSIS LED 1272mm 3250lm 840 IP66 RAL9006	100-00346	3250	4000	>80	50 000	1272	2,3	Poliwęglan/ polycarbonate
IOSIS LED 1572mm 4000lm 840 IP66 RAL9006	100-00347	4000	4000	>80	50 000	1572	2,2	Poliwęglan/ polycarbonate
IOSIS LED 1572mm 5500lm 840 IP66 RAL9006	100-00348	5500	4000	>80	50 000	1572	2,3	Poliwęglan/ polycarbonate
IOSIS LED 1572mm 8000lm 840 IP66 RAL9006	100-00349	8000	4000	>80	50 000	1572	2,3	Poliwęglan/ polycarbonate

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

Fotometria/ Photometry

