

# LEO LED

## Opis/ Description

Oprawa przeznaczona do montażu do szynoprzewodów. Możliwość zamówienia bazy natynkowej. Malowana proszkowo na RAL 9004/ RAL 9010. Lampa zawiera źródło światła w komplecie. Możliwość obrotu w zakresie do 355 stopni w poziomie i 90 stopni w pionie.  
*The luminaire for installation on the busbar trunking. Possibility to order a surface base. Powder coated RAL 9004/ RAL9010. The lamp contains a light source in the set. Can be rotated up to 355 degrees horizontally and 90 degrees vertically.*

IP20





220-240V



## Zastosowanie/ Application

- hotel/hotel
- recepcja/reception
- sklep/shop
- muzeum/museum
- wystawa/exhibition
- jubiler/jeweler
- dom/house

## Wymiary / Dimensions

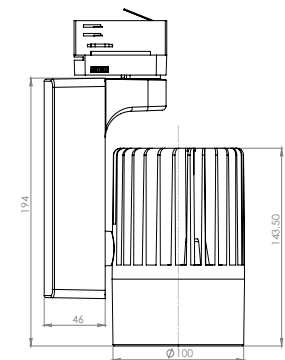

# MIO LIGHTING



## Kolor korpusu/ Body color

### Standardowy/ Standard

RAL 9004



RAL 9010



# LEO LED

Dane techniczne/ *Technical specifications*

Oprawa/ <i>Luminaire</i>	Nr katalogowy/ <i>Catalog no.</i>	Strumień świetlny/ <i>Lumen output [lm]</i>	Kąt rozsyłu światła/ <i>Beam angle</i>	Barwa światła/ <i>Colour temp. [K]</i>	Współczynnik oddawania barw/ <i>Colour rendering index [Ra] (CRI)</i>	Żywotność/ <i>Lifetime [h]</i>
LEO LED 19W 2050lm 830 IP20 RAL	100-01270-15D--RAL	2050	15D	3000	>80	50 000
LEO LED 19W 2150lm 840 IP20 RAL	100-01271-15D--RAL	2150	15D	4000	>80	50 000
LEO LED 19W 2050lm 830 IP20 RAL	100-01272-24D--RAL	2050	24D	3000	>80	50 000
LEO LED 19W 2150lm 840 IP20 RAL	100-01273-24D--RAL	2150	24D	4000	>80	50 000
LEO LED 19W 2050lm 830 IP20 RAL	100-01274-38D--RAL	2050	38D	3000	>80	50 000
LEO LED 19W 2150lm 840 IP20 RAL	100-01275-38D--RAL	2150	38D	4000	>80	50 000
LEO LED 23W 2450lm 830 IP20 RAL	100-01276-15D--RAL	2450	15D	3000	>80	50 000
LEO LED 23W 2550lm 840 IP20 RAL	100-01277-15D--RAL	2550	15D	4000	>80	50 000
LEO LED 23W 2450lm 830 IP20 RAL	100-01278-24D--RAL	2450	24D	3000	>80	50 000
LEO LED 23W 2550lm 840 IP20 RAL	100-01279-24D--RAL	2550	24D	4000	>80	50 000
LEO LED 23W 2450lm 830 IP20 RAL	100-01280-38D--RAL	2450	38D	3000	>80	50 000
LEO LED 23W 2550lm 840 IP20 RAL	100-01281-38D--RAL	2550	38D	4000	>80	50 000




Dane techniczne/ *Technical specifications*

Oprawa/ <i>Luminaire</i>	Nr katalogowy/ <i>Catalog no.</i>	Strumień świetlny/ <i>Lumen output [lm]</i>	Kąt rozsyłu światła/ <i>Beam angle</i>	Barwa światła/ <i>Colour temp. [K]</i>	Współczynnik oddawania barw/ <i>Colour rendering index [Ra] (CRI)</i>	Żywotność/ <i>Lifetime [h]</i>
LEO LED 26W 2850lm 830 IP20 RAL	100-01282-15D--RAL	2850	15D	3000	>80	50 000
LEO LED 26W 2950lm 840 IP20 RAL	100-01283-15D--RAL	2950	15D	4000	>80	50 000
LEO LED 26W 2850lm 830 IP20 RAL	100-01284-24D--RAL	2850	24D	3000	>80	50 000
LEO LED 26W 2950lm 840 IP20 RAL	100-01285-24D--RAL	2950	24D	4000	>80	50 000
LEO LED 26W 5850lm 830 IP20 RAL	100-01286-38D--RAL	5850	38D	3000	>80	50 000
LEO LED 26W 2950lm 840 IP20 RAL	100-01287-38D--RAL	2950	38D	4000	>80	50 000
LEO LED 30W 3200lm 830 IP20 RAL	100-01288-15D--RAL	3200	15D	3000	>80	50 000
LEO LED 30W 3350lm 840 IP20 RAL	100-01289-15D--RAL	3350	15D	4000	>80	50 000
LEO LED 30W 3200lm 830 IP20 RAL	100-01290-24D--RAL	3200	24D	3000	>80	50 000
LEO LED 30W 3350lm 840 IP20 RAL	100-01291-24D--RAL	3350	24D	4000	>80	50 000
LEO LED 30W 3200lm 830 IP20 RAL	100-01292-38D--RAL	3200	38D	3000	>80	50 000
LEO LED 30W 3350lm 840 IP20 RAL	100-01293-38D--RAL	3350	38D	4000	>80	50 000
LEO LED 34W 3350lm 830 IP20 RAL	100-01294-15D--RAL	3350	15D	3000	>80	50 000
LEO LED 34W 3700lm 840 IP20 RAL	100-01295-15D--RAL	3700	15D	4000	>80	50 000
LEO LED 34W 3550lm 830 IP20 RAL	100-01296-24D--RAL	3550	24D	3000	>80	50 000
LEO LED 34W 3700lm 840 IP20 RAL	100-01297-24D--RAL	3700	24D	4000	>80	50 000
LEO LED 34W 3550lm 830 IP20 RAL	100-01298-38D--RAL	3550	38D	3000	>80	50 000
LEO LED 34W 3700lm 840 IP20 RAL	100-01299-38D--RAL	3700	38D	4000	>80	50 000

# LEO LED

Fotometria/ *Photometry*

# MIO LIGHTING

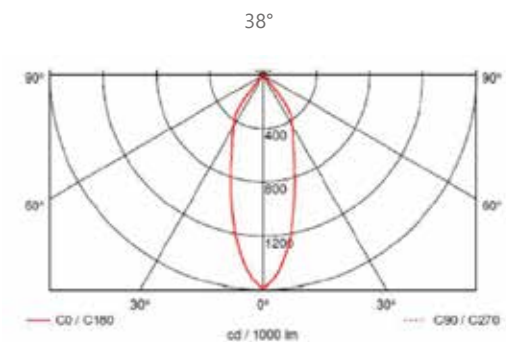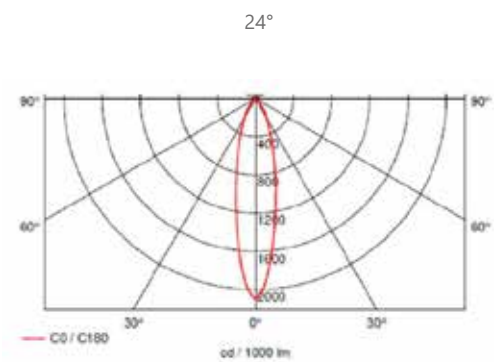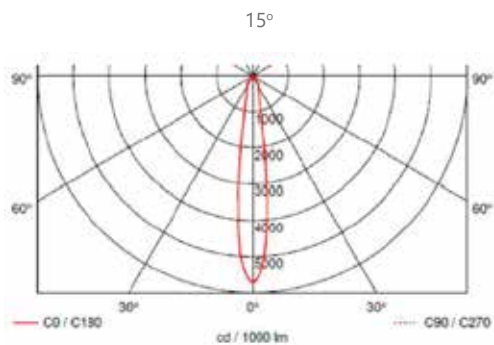

Aksesoria/ *accessories*



Baza natynkowa/ *surface base*  
Biała lub czarna/ *white or black*  
Sprzedawana oddzielnie/ *sold separately*